



Bydgoszcz, dnia 04-04-2023r.

UI- 4132 / 256 / 23
Numer wpływu - 6119

Pani Anna Pacewicz-Dyrda
Drogowa Pracownia Projektowa
„ANMAR”
ul. Łanowa 1
86-014 KRUSZYN

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) oraz § 3 ust. 2, w związku z § 4 ust. 2 Statutu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – w jednostkę budżetową (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 121, poz.2068), opiniuję czasową organizację ruchu dla drogi wewnętrznej w zarządzie ZDMiKP – **droga bez nazwy na cz. dz. 6/1, 7/3, 8/4, 9/1 w obr. 296, droga bez nazwy na dz. 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 4,5/1 w obr. 296 w Bydgoszczy** na czas budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z następującymi uwagami:

1. Etap 1 – projektowany znak B-22 należy zamienić na znak C-4;
2. Bezwzględnie należy zachować minimalną szerokość przejazdu 2,75m plus 0,5m skrajni poziomej od urządzeń bezpieczeństwa;
3. Projekt uzupełnić o znaki A-30 „PIESI”;
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić mieszkańców o mających nastąpić utrudnieniach w ruchu;
5. Bezwzględnie należy zapewnić bezpieczne dojście do posesji w obrębie prowadzonych prac;
6. Projekt należy uzupełnić o znaki D-52, D-53, tak aby objąć drogę bez nazwy na cz. dz. 6/1, 7/3, 8/4, 9/1 w obr. 296 strefą ruchu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

kontakt: Agnieszka Lesińska tel. 52 582 27 93

Zastępca Dyrektora
Zastępca Dyrektora
Wydziału Inżynierii Ruchu

Katarzyna Balażył

Prezydent Miasta Bydgoszczy ...
PIECZĘĆ PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 04-04-2023r.

WGK-IV.7021.180.23

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-I.0052.282.2022, po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

**Zatwierdzam
w całości**

Czasową organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu **dla drogi wewnętrznej w zarządzie ZDMiKP – droga bez nazwy na cz. dz. 6/1, 7/3, 8/4, 9/1 w obr. 296, droga bez nazwy na dz. 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 4,5/1 w obr. 296 w Bydgoszczy** na czas budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, wykonanego przez Panią Annę Pacewicz-Dyrda, Drogowa Pracownia Projektowa „ANMAR”, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, wpisanego pod **nr PC183-2023** z następującymi uwagami:

1. Etap 1 – projektowany znak B-22 należy zamienić na znak C-4;
2. Bezwzględnie należy zachować minimalną szerokość przejazdu 2,75m plus 0,5m skrajni poziomej od urządzeń bezpieczeństwa;
3. Projekt uzupełnić o znaki A-30 „PIESI”;
4. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić mieszkańców o mających nastąpić utrudnieniach w ruchu;
5. Bezwzględnie należy zapewnić bezpieczne dojście do posesji w obrębie prowadzonych prac;
6. Projekt należy uzupełnić o znaki D-52, D-53, tak aby objąć drogę bez nazwy na cz. dz. 6/1, 7/3, 8/4, 9/1 w obr. 296 strefą ruchu.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostać wprowadzona w terminie do dnia 30-06-2024r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem planowanych prac.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Boroń
Inspektor w Wydziale
Zieleni i Gospodarki Komunalnej

.....
(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Załączniki:

- 1 egz. projektu

Otrzymują:

- 1) Jednostka składająca projekt organizacji ruchu,
- 2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
- 3) UM / ZDMiKP w Bydgoszczy a/a

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANMAR

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ŁANOWA 1

86 - 014 KRUSZYŃ

TEL: (52) 335-80-88 FAX: (52) 552-03-50

TEL. KOM: +48 509 037 524

E-MAIL: AN_MAR@INTERIA.EU

NIP: 967-055-96-42


**PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA CZAS BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE
DOJAZDOWEJ (WEWNĘTRZNEJ)
OD UL. OPŁAWIEC – DZ. NR 1/1, 2/1, 3/1,
4/4, 5/1, 6/1 - OBRĘB 296 W BYDGOSZCZY**

INWESTOR

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o.
ul. Toruńska 103
85 - 817 Bydgoszcz

Zlecający:

AGATOM PROJEKT
ul. Łabędzia 17
86-065 Łochowice

		DATA	PODPIS
OPRACOWANIE	mgr inż. Anna Pacewicz – Dynda	marzec 2023 r.	

EGZEMPLARZ NR 1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTY TUŁOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTA UZGODNIEŃ

OPIS TECHNICZNY

PLAN ORIENTACYJNY - RYS. 1 (SKALA 1:10000)

PLANY SYTUACYJNE - RYS. 2 ÷ 3 (SKALA 1:500)

KARTA UZGODNIENÍ

**do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec
– dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy**

OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec – dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest czasowa organizacja ruchu na czas budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec – dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy wraz z odbudową nawierzchni gruntowej.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
- Materiały geodezyjno – kartograficzne
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310) + akty zmieniające

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie związane jest z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec – dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy - zgodnie z planem orientacyjnym - rys. nr 1.

Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa inwestycja odbywać się będzie w pasie drogi dojazdowej (wewnętrznej) od ul. Oplawiec – dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy, na osiedlu Smukała, w powiecie bydgoskim, w województwie kujawsko - pomorskim, w terenie zabudowanym.

Na przedmiotowym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości pasa drogowego około 10 m.

Natężenie ruchu samochodowego i pieszego na w/w drodze – znikome (dojazd do sąsiadujących posesji).

Na w/w drodze nie występuje oznakowanie pionowe i poziome - rysunek nr 2 i 3.

W/w droga znajduje się na terenie obszaru zabudowanego.

Opis stanu projektowanego

Planowana inwestycja przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Roboty przewiduje się prowadzić w dwóch etapach metodą rozkopową poprzez zajęcie całkowite (udostępnić dojeżdżalnię pieszym oraz powiadomić wszystkich mieszkańców o czasowym zamknięciu) oraz zajęcie połowkowe.

Na czas robót przewiduje się ustawić znaki ostrzegające o prowadzonych robotach i zamknięciu drogi, oraz wprowadzonych ograniczeniach i nakazach (znaki A-14, A-12b, A-12c, B-33 (30km/h), B-22, D-4a, B-1, C-4), oraz tabliczki informującą o możliwości dojazdu pojazdów budowy.

Miejsce robót należy wygrodzić barierami drogowymi (U-3d, U-20a, U-20b). Sposób ustawienia barier pokazano na rysunku nr 2 i 3.

Na barierach wygradzających należy zamontować lampy sygnalizacyjne barwy czerwonej co 2 m (przy zamknięciu całkowitym) oraz barwy żółtej przy zajęciu połowkowym. Lampy włączone całą dobę. Lampy na wysokości 1,1 m (na barierach).

Rysunek nr 2 i 3 przedstawia istniejącą i tymczasową organizację ruchu.

Orientacyjny termin wykonania robót (wprowadzenia tymczasowego oznakowania) - do końca 2024 roku.


Uwagi końcowe

- zastosować znaki pionowe tymczasowe średnie o licach z folii odblaskowej typu 2,
- użyte oznakowanie musi odpowiadać aktualnym wzorom,
- znak ostrzegawczy ustawić w przy skrzyżowaniu z ul. Opławiec,
- zapewnić bezpieczne dojeżdżalnię do posesji w obrębie robót,
- zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych o szerokości min. 1,5 m,
- po zakończeniu robót pas drogowy przywrócić do stanu istniejącego,
- dokumentację wykonano w 2 egzemplarzach.


Opracowała:



mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrda

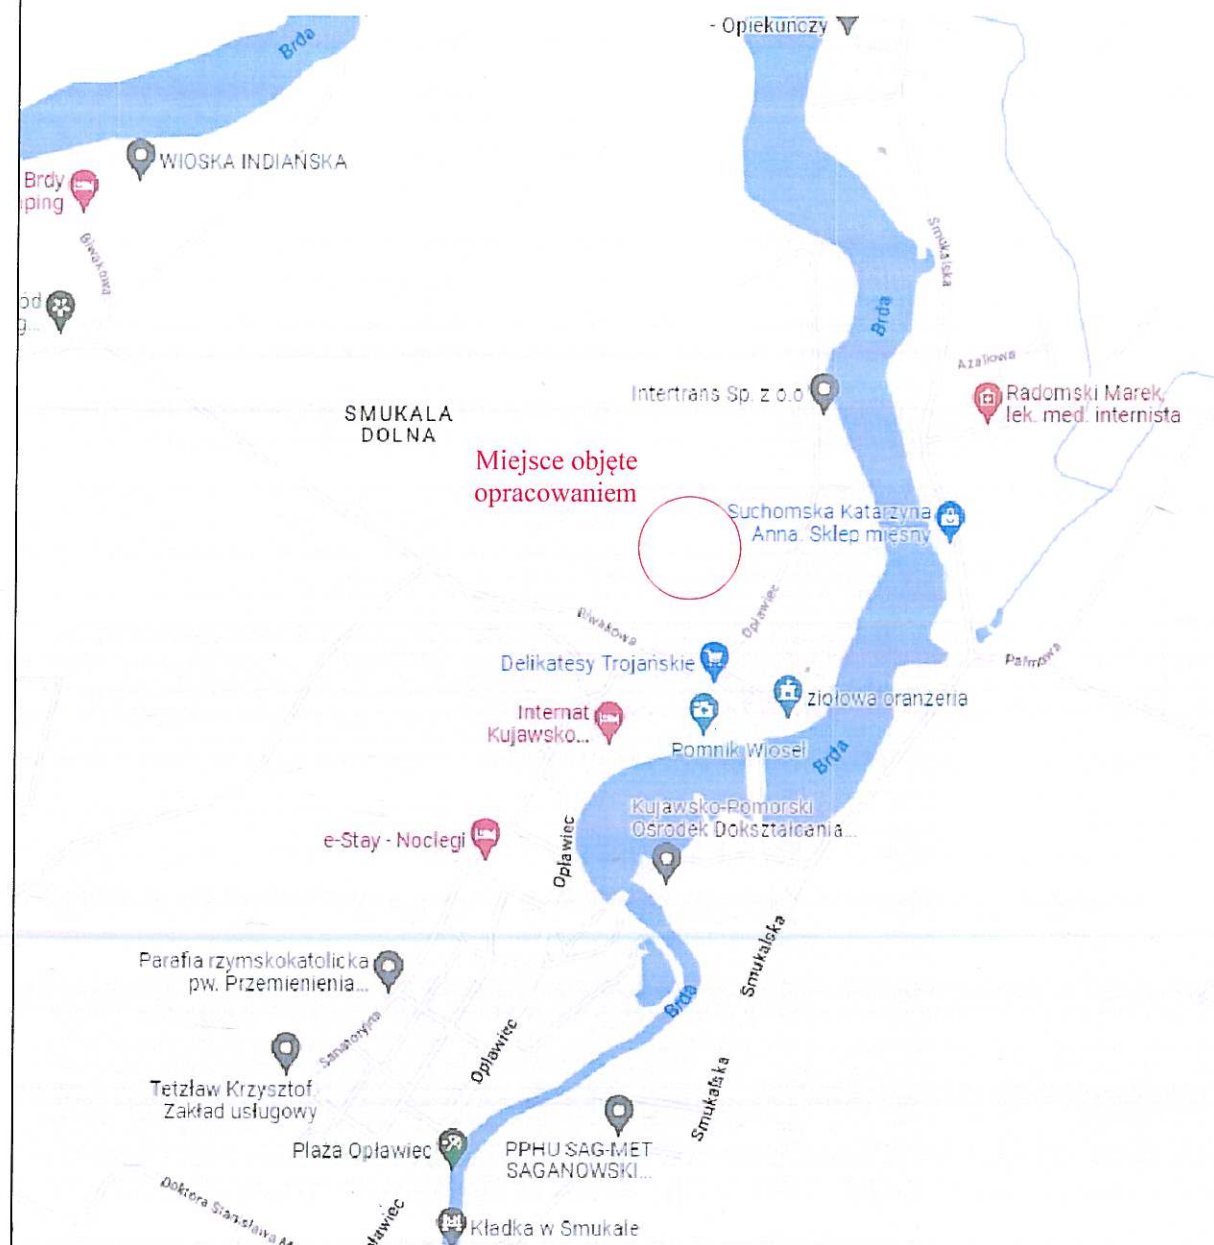

Wykonawca	<p>DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>ANMAR</p> <p>ANNA PACEWICZ-DYRDA</p> <p>ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń</p> <p>tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50</p> <p>NIP: 967-055-96-42</p> <p>www.dppANMAR.pl</p>		
Inwestor	<p>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o.</p> <p>ul. Toruńska 103</p> <p>85 - 817 Bydgoszcz</p>		
Zlecający	<p>AGATOM PROJEKT</p> <p>ul. Łabędzia 17</p> <p>86-065 Lochowice</p>		
Obiekt	<p>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</p> <p>w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec - dz nr 1/1, 2/1,</p> <p>3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy</p>		
Projektant	<p>mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrdą</p> <p>upr. nr KUP/0222/PBD/19</p> <p>do projektowania w specjalności inżynierskiej</p> <p>drogowej bez ograniczeń</p>	<p>Podpis</p> <p>03.2023 r.</p> <p>Data</p>	
Temat	<p>Projekt czasowej organizacji ruchu</p> <p>Plan orientacyjny</p>	<p>Skala</p> <p>1:10000</p>	<p>Branka</p> <p>drogi</p> <p>1</p> <p>Nr rys.</p>

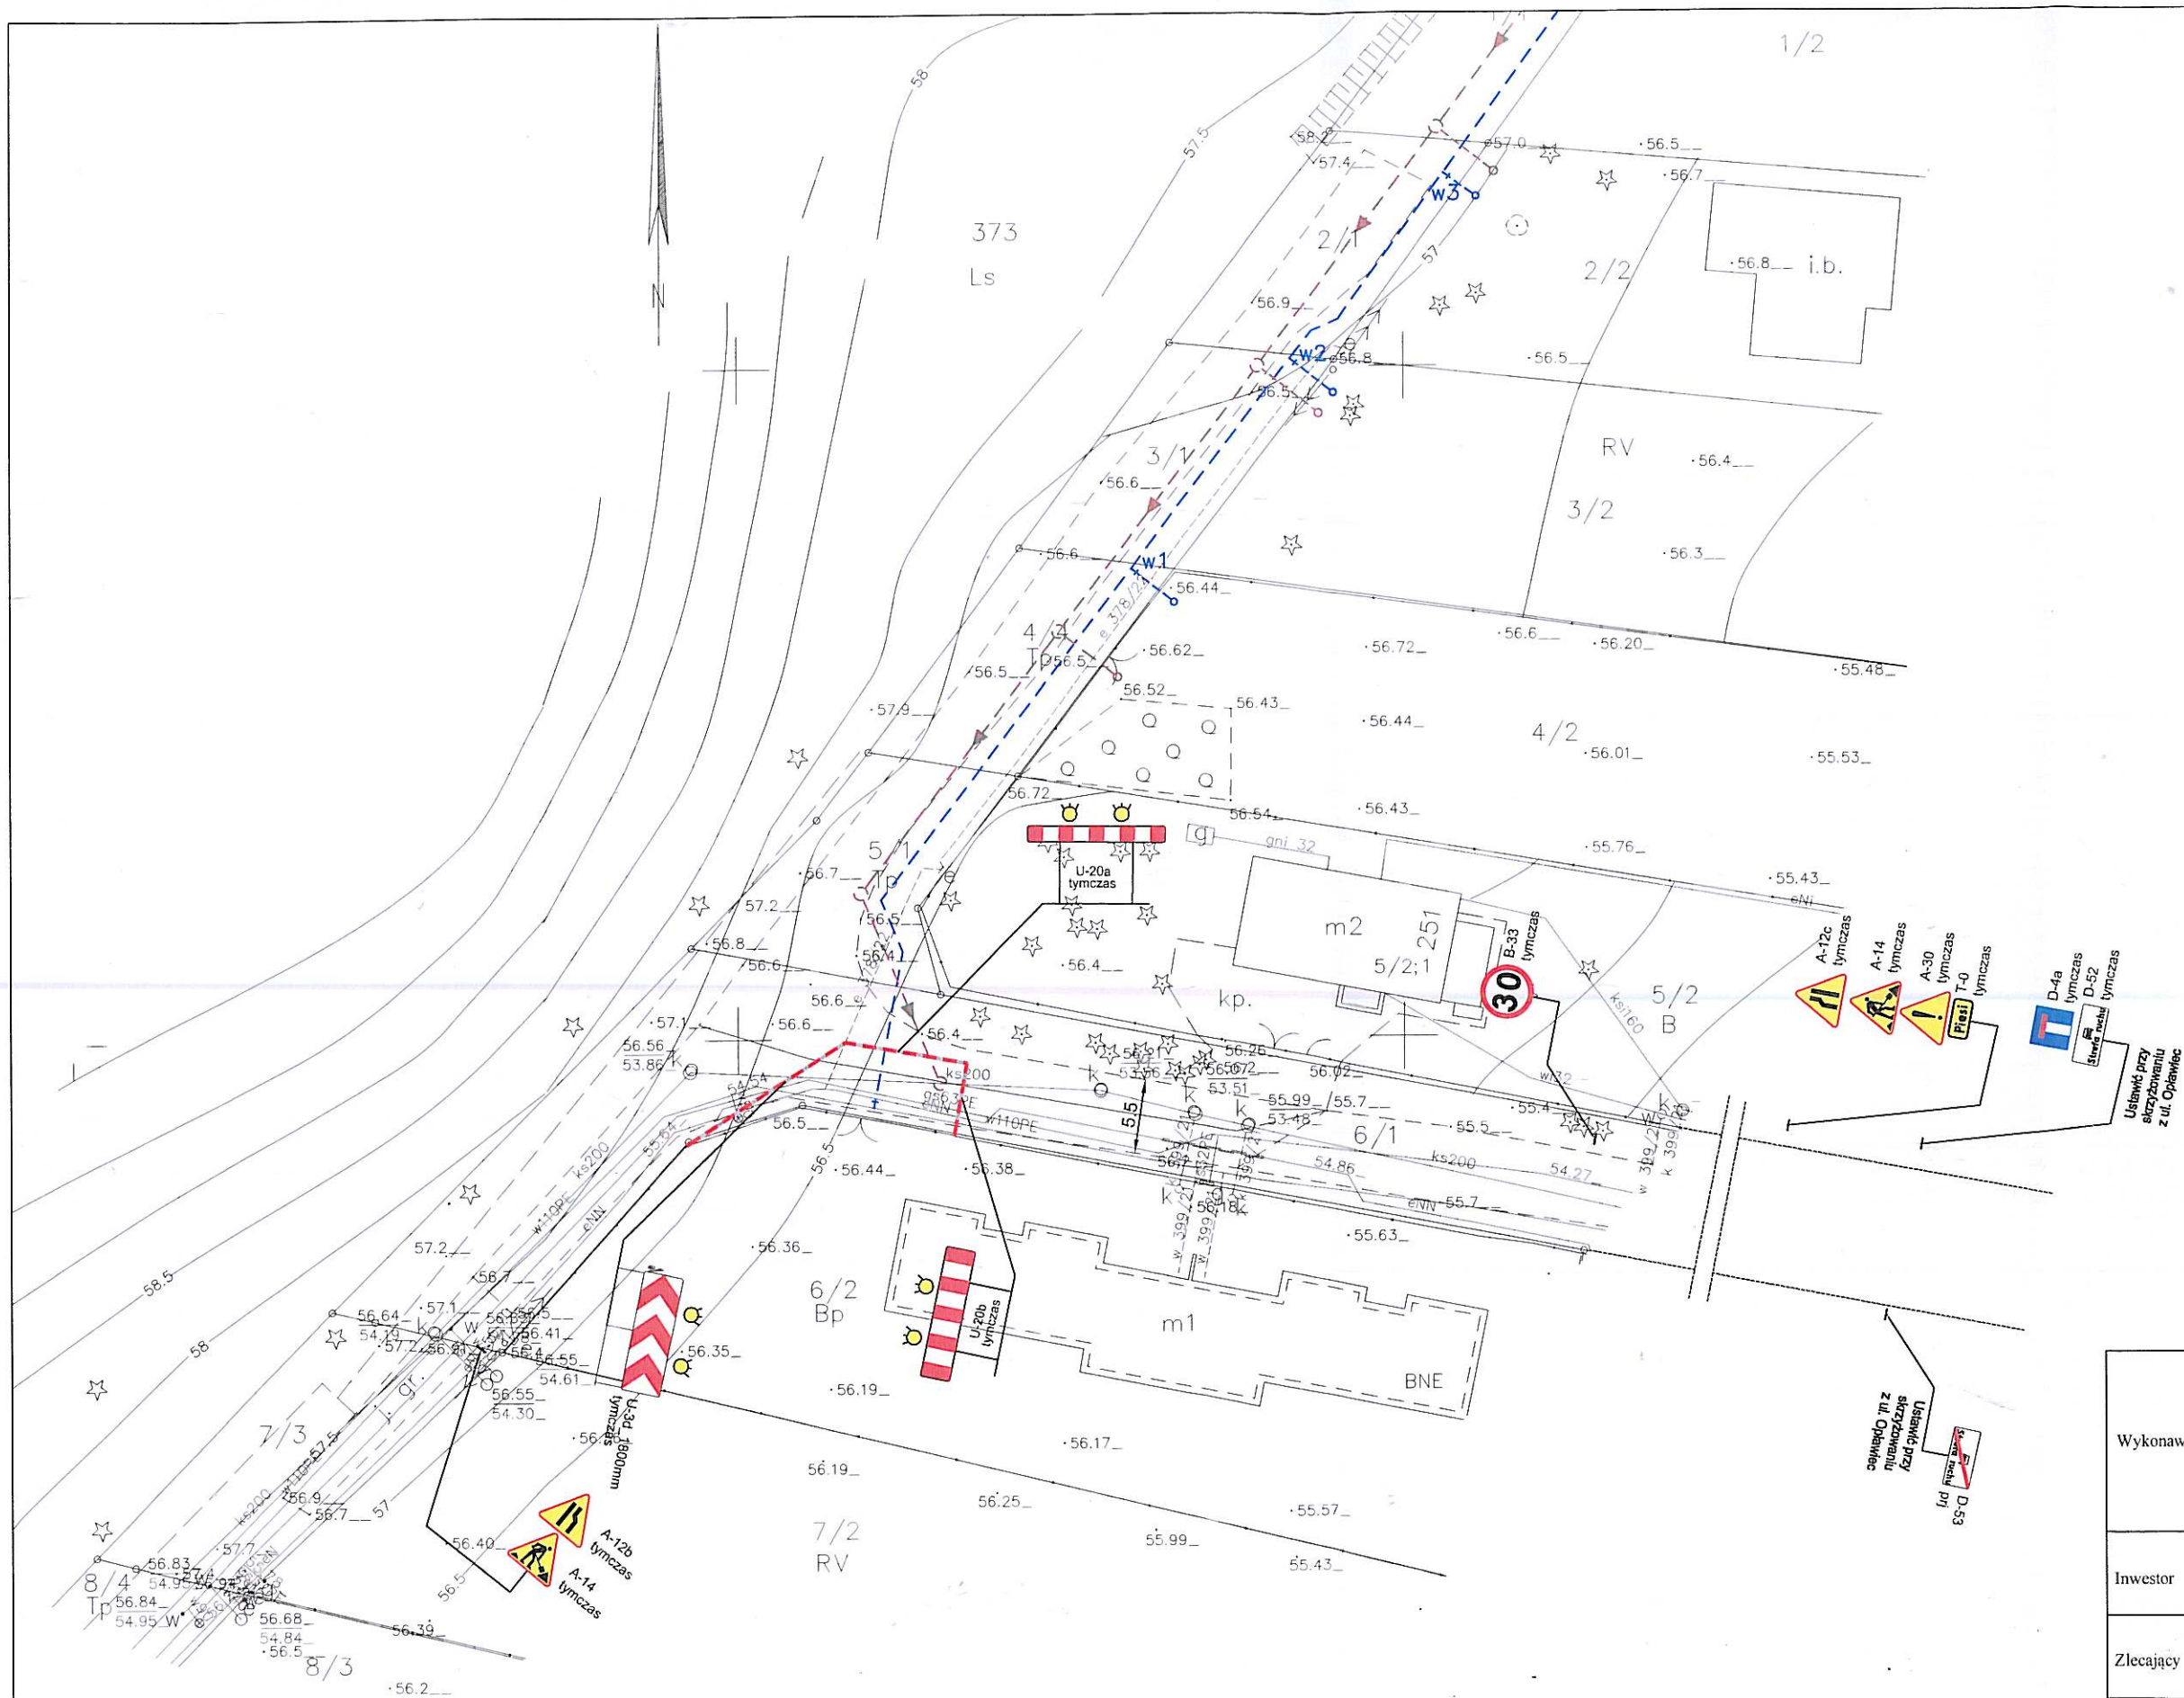

Wykonawca	PROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANMAR ANNA PACEWICZ-DYRDA ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50 NIP: 967-055-96-42 www.dppANMAR.pl		
Inwestor	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Toruńska 103 85 - 817 Bydgoszcz		
Zlecający	AGATOM PROJEKT ul. Łabędzia 17 86-065 Łochowice		
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Oplawiec - dz.nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/4, 5/1, 6/1 obręb 296 w Bydgoszczy		
Projektant	mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrdna upr. nr KUP/0222/PBD/19 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń	Podpis	03.2023 r. Data
Temat	Projekt czasowej organizacji ruchu Plan sytuacyjny - etap 2	Skala 1:500	Strona drogi 3 Nr rys.