



PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W BUDYNKU "SZCZEGÓŁ H"

ISTNIEJĄCE

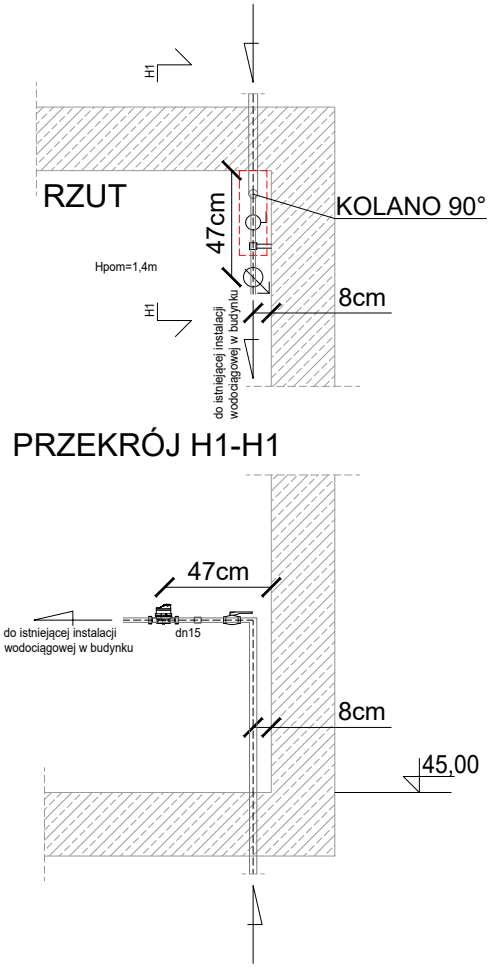




PROJEKTOWANE

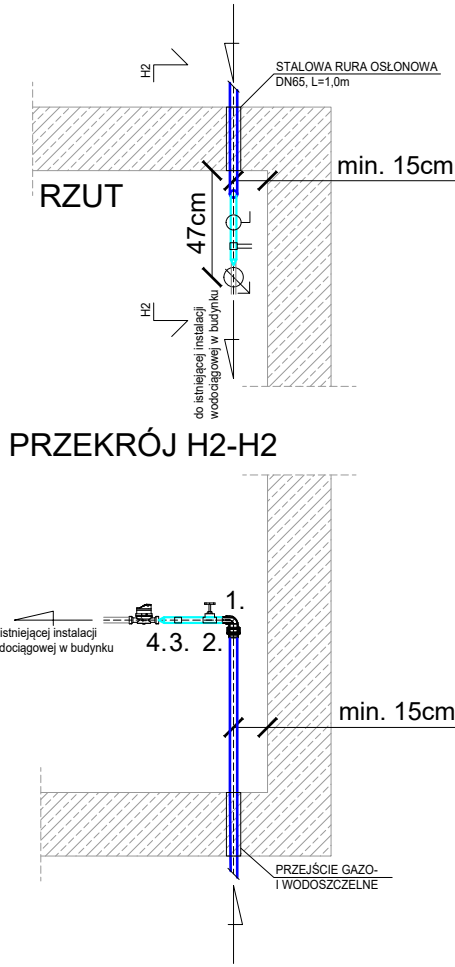

- PE 100, SDR11, PN16 Dz32x3,0mm
- STAL DN25
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- ZAKRES WYMIANY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

1.	KOLANO 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM 3/2x1"
2.	ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY DN25
3.	OBEJMA MOCUJĄCA DO RUR STALOWYCH
4.	ZWĘŻKA STALOWA DN25/DN20

POZIOM PORÓWNAWCZY	35,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	45,00
RZĘDNA OSI PRZEWODU	43,09
NAZIOM	1,85
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1,91
SPADKI, DŁUGOŚCI	1‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dz32x3,0mm PE100, SDR11, PN16
ODLEGŁOŚCI	0,00
HEKTOMETRY	0,15

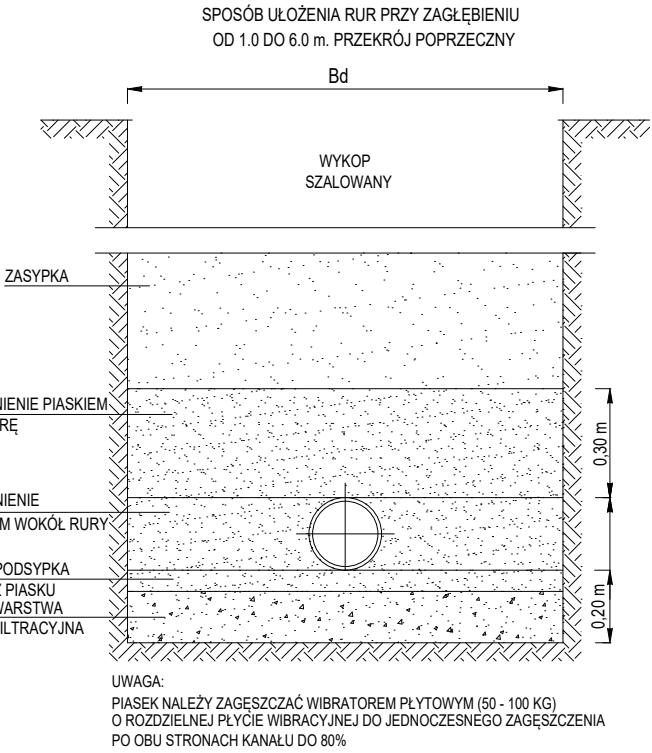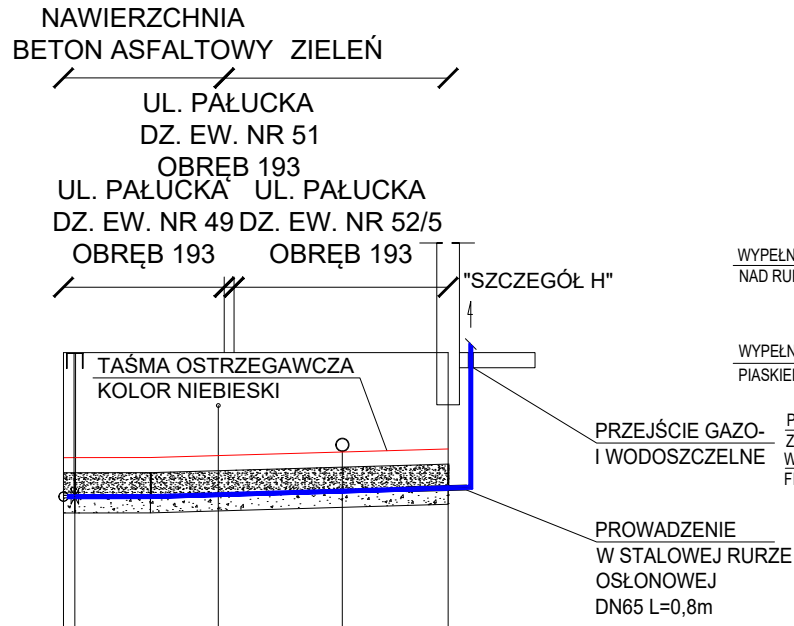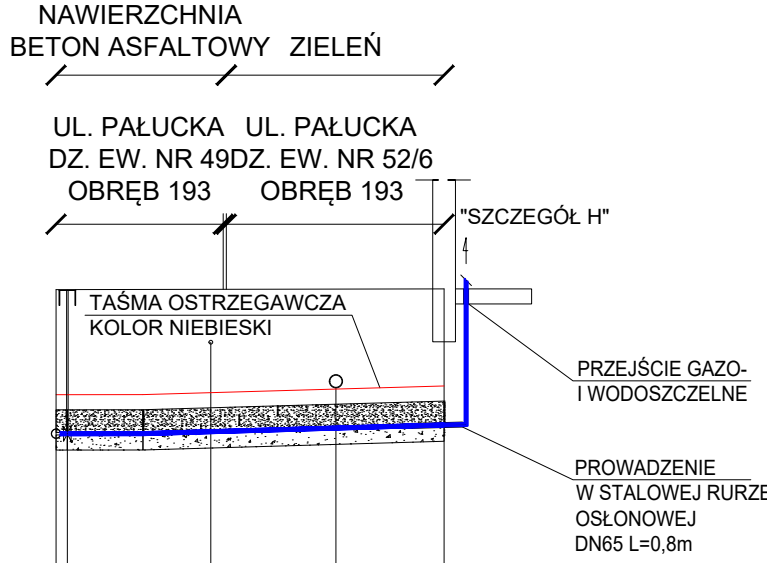

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZMI W UL. PAŁUCKIEJ NA ODCINKU OD UL. GAJOWEJ DO UL. ŻMUDZKIEJ W BYDGOSZCZY
ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	UL. PAŁUCKA W BYDGOSZCZY NA OCINKU OD UL. GAJOWEJ DO UL. ŻMUDZKIEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KATEGORIA XXVI
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 046101_1, Miasto Bydgoszcz obręb 0193: dz. ew. nr 40/1, 41, 42/1, 49, 51, 52/5, 52/6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60/1, 62, 43 obręb 0197: dz. ew. nr 109
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY - SP. Z O.O. UL. TORUŃSKA 103 85-817 BYDGOSZCZ

GENERALNY PROJEKTANT	Biuro Inżynieryjno Projektowe
	BIPROJEKT
	ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa, tel.: (22) 378-12-89, e-mail: biuro@bipprojekt.com.pl, www.bipprojekt.net

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Budziak	NUMER UPRAWNIEN	MAZ/0411/POOS/09	PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. Katarzyna Kościelawska			
WERYFIKATOR	mgr inż. Aneta Glowacka	MAZ/0581/PBS/17		

NAZWA RYSUNKU	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE UL. PAŁUCKA 10, 12
---------------	--

FAZA PROJEKTU	
PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA	SKALA
SANITARNA	1:100/100
DATA	NR RYSUNKU
22.08.2022 r.	PT-13

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW, ŚREDNIC PRZYŁĄCZY, ŚREDNIC INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ RZĘDNYCH ZAWARTYCH W PROJEKcie Z RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKT NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH.
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ W BUDYNKU.
 - PUNKT WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI DOSTOSOWAĆ PODCZAS PRAC.
 - PROJEKTOWANĄ ARMATURĘ NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.
 - PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE WYKONAĆ JAKO GAZO- I WODOSZCZELNE.
 - PO ZAKOŃCZENIU PRAC POMIESZCZENIE WODOMIERZA DOPROWADZIĆ DO STANU POCZĄTKOWEGO.
 - W TRAKCIE PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ STAN TECHNICZNY WODOMIERZA I DOKOŃCZĄĆ EWENTUALNEJ WYMIANY NA WODOMIERZ RÓWNOWAŻNY ZGODNY Z WYMAGANIAMI MWK W BYDGOSZCZY

- UWAGI:
- RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW W PASIE CHODNIKA NALEŻY WYKONAĆ METODĄ WYKOPOWĄ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA RUR.
 - NALEŻY BEZWZGLĘDNIE, PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, STOSOWAĆ OCHRONĘ DRZEW, W TYM ICH SYSTEMU KORZENIOWEGO: W ŚĄSIEDZTWIE DRZEW WYKOPY WYKONYWAĆ RĘCZNIE, KRÓTKIMI ETAPAMI, SZYBKO JE WYPEŁNIAĆ I ZASYPYWAĆ ŻYWNĄ ZIEMIĄ, KORZENIE OSŁANIAĆ I ZABEZPIECZAĆ PRZED WYSYCHANIEM, W RAZIE KONIECZNOŚCI STOSOWAĆ EKRANY ZABEZPIECZAJĄCE.
 - PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ROBÓT TEREN NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POCZĄTKOWEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI TERENU.